






SCHEMATIC

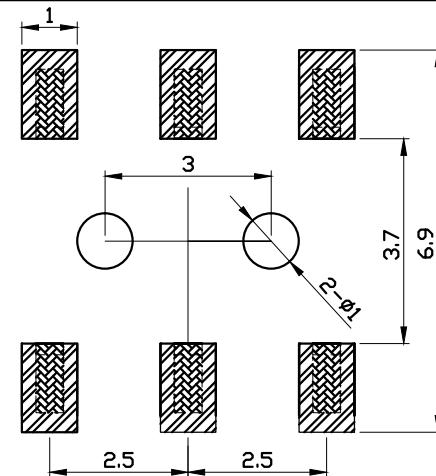

P.C.B mounting hole detail

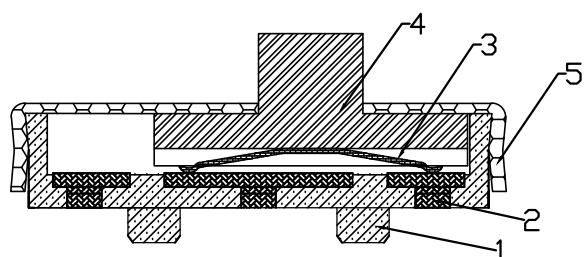

State 1 → Switching Event (Break-Before-Make) → State 2

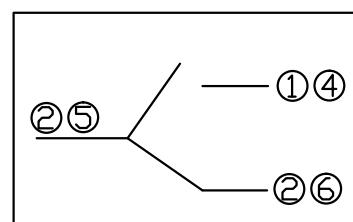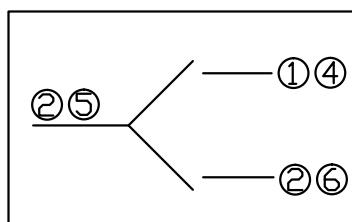

Rating	0.3A 4VDC
Contact Resistance	100mΩ Max
Insulation Resistance	50MΩ Min
Dielectric Voltage	250VAC 60±5S
Endurance	10,000 cycles
Operating Force	170±50gf
Pre-travel	1.5±0.2mm
Timing	Non-Shorting

项目	零件	材料	颜色	数量
1	塑胶本体	LCP	黑色	1
2	五金端子	磷铜镀银	银白色	6
3	接触簧片	磷铜镀银	银白色	2
4	塑胶推柄	PA46	黑色	1
5	五金盖板	不锈钢	本色	1